


根据订单表盘编码

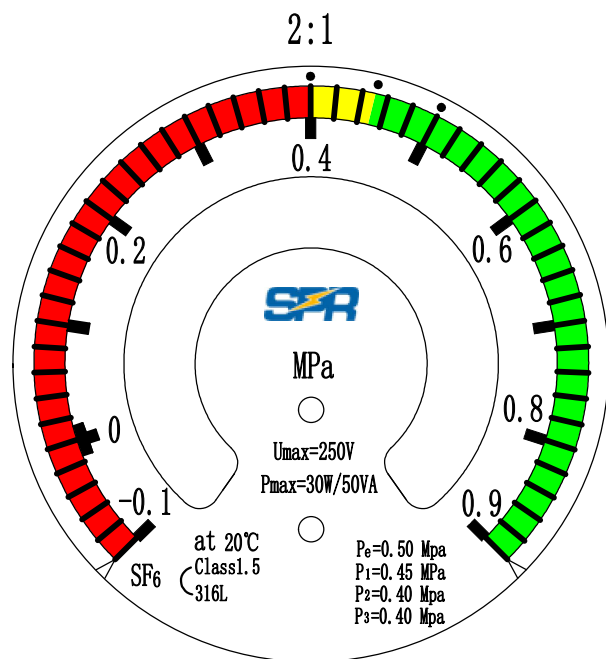

表盘量程 -0.1~0.9MPa

额定充气压力: 0.50 MPa

-0.1 ~0.40 : 红色区间

0.40 ~0.45 : 黄色区间

0.45 ~0.90 : 绿色区间

报警1, 0.45MPa: 接线1-2; 额定打开, 泄漏闭合。

闭锁1, 0.40MPa: 接线3-4; 额定打开, 泄漏闭合。

闭锁2, 0.40MPa: 接线5-6; 额定打开, 泄漏闭合。

技术参数

- 精度等级: 20°C, 1.5%
-30°C~+60°C, 2.5%
- 环境温度: -30°C~+60°C 相对湿度≤95%
- 漏率: 氨质谱检漏低于 1×10^{-9} mbar.l/S
- 绝缘性能: 工频电压2KV/1min, 50Hz;
绝缘电阻>100兆欧姆; 漏电流≤0.5mA

出厂资料

- 说明书
- 合格证
- 检验报告

| | | | | | | | |
|-----|----|--------|------|----------|--------------|----|------|
| | | | | 产品型号 | -0.1 ~0.9MPa | 01 | |
| | | | | SPR-100D | M20*1.5 | | |
| 设计 | 蒋阳 | 230809 | 实施日期 | SF6 继电器 | 图样标记 | 重量 | 比例 |
| 校核 | | | | | ◆—◆ | | 1: 1 |
| 审查 | | | | | 第 1 版 共 1 张 | | |
| 会签 | | | | | | | |
| 工艺 | | | | | | | |
| 标准化 | | | | φ100×90 | 西安速普瑞电气有限公司 | | |
| 批准 | | | | | | | |

| | |
|-------|----|
| 借(通)用 | |
| 件登记 | |
| 登记 | |
| 旧底图总号 | |
| 旧底图总号 | |
| 底图总号 | |
| 底图总号 | |
| 签字 | |
| 签字 | |
| 日期 | |
| 签字日期 | |
| 档案员 | 日期 |
| 档案员 | 日期 |